


Produktdatenblatt

Austrotherm

PE-Schaumfolie 20kg/m³

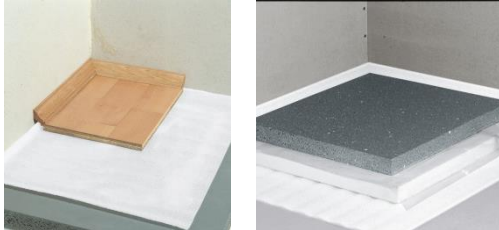

Perfekte Trittschalldämmung unter Parkett- und Laminatböden.

- ▶ Einfach zu verarbeiten
- ▶ staub- & fusselfrei

Anwendung:	Als Trittschalldämmung, Umverpackung, Unterlage, Zwischenlage für Waren aller Art. Als Bauteilschutz, Dröhnschutz unter Blecheindeckungen. Auch für die Anwendung über Fußbodenheizungen geeignet.	
Lieferform:	Lieferdicken:	2 – 10 mm
Produktart:	Polyethylenen Schaumfolie	
Techn. Daten:	Wärmeleitfähigkeit :	0,045 W/mK
	Farbe:	weiß oder grau
	Raumgewicht:	20 kg/m ³
	Brandverhalten :	F
Eigenschaften:	Verträglich mit allen lösungsmittelfreien Stoffen Chemisch neutral Unverrotbar Voll recyclebar Reißfest Staub- und fusselfrei Wasserabweisend Temperaturbeständig von –30 bis 90 °C Kein Gefahrgut laut ADR	
Bedingt verträglich:	Paraffinöl, Vaseline, Dieselöl, Speiseöl	
Unverträglichkeit:	Kaltbitumen und Bitumen-Spachtelmasse mit Lösungsmitteln Teerprodukten Aceton, Äther, Essigester, Nitroverdünnung, Benzol, Xylol, Lackverdünnung, Trichloräthylen, Tetrachlorkohlenstoff, Terpentin. Gesättigte aliphatische Kohlenwasserstoffe: z.B.: Cyclohexan, Wundbenzin, Testbenzin Vergaserkraftstoffe – z.B.: Normal- und Superbenzin	

Austrotherm PE Schaumfolien enthalten keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs bzw. HFKWs, HBCD.

Entwicklung und Anwendungstechnik
Bearbeitung : 03/2016

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.