


Produktdatenblatt

Austrotherm PE 2/200

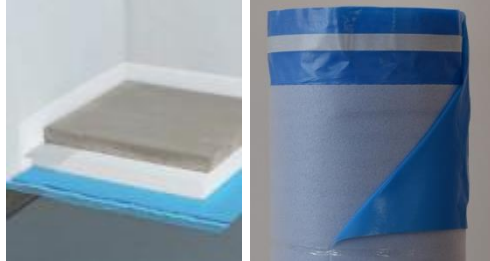

Perfekte Trittschalldämmung unter Parkett- und Laminatböden mit integrierter Dampfbremse

- ▶ Einfach zu verarbeiten
- ▶ staub- & fusselfrei
- ▶ integrierte Dampfbremse

Anwendung:	Trittschalldämmung zwischen Parkett- Laminatboden und Estrich, Raumschallverminderung und erhöhter Gehkomfort, schützt Parkett und Laminat vor Rückfeuchtung aus dem Estrich, mit Selbstkleberand leicht zu verarbeiten. Auch für die Anwendung über Fußbodenheizungen geeignet.	
Lieferform:	Rollenabmessungen:	1,0 m x 30 lfm
	Lieferdicken:	2,2 mm
Techn. Daten:	Wärmedurchlasswiderstand:	0,0488 m²WK/W
	Farbe:	blau
	Raumgewicht:	ca. 25kg/m³
	Brandverhalten :	E
	Trittschallverbesserung:	16-18 dB
	Äquivalente Wasserdampfdiffusion:	>100 m sD-Wert
	Druckfestigkeit	10 kPa
Verarbeitung:	Max. Anwendungsgrenztemperatur:	65°C
Eigenschaften:	Geeignet für Fußbodenheizungen Chemisch neutral Kein Gefahrgut Voll recyclebar Reißfest Staub- und fusselfrei Wasserabweisend	
Unverträglichkeit:	Baustoffe mit Lösungsmitteln Kaltbitumen und Bitumen-Spachtelmasse mit Lösungsmitteln Teerprodukten Aceton, Äther, Essigester, Nitroverdünnung, Benzol, Xylol, Lackverdünnung, Trichloräthylen, Tetrachlorkohlenstoff, Terpentin. Gesättigte aliphatische Kohlenwasserstoffe: z.B.: Cyclohexan, Wundbenzin, Testbenzin Vergaserkraftstoffe – z.B.: Normal- und Superbenzin	

Austrotherm PE Schaumfolien enthalten keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs bzw. HFKWs, HBCD.

Entwicklung und Anwendungstechnik
Bearbeitung : 03/2019

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.