


# Austrotherm XPS 3mm Grau

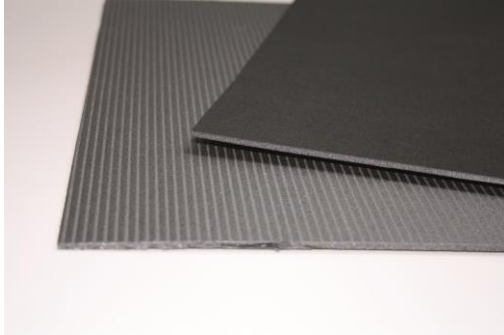

**Anwendung:** Perfekte Trittschalldämmung und Dampfbremsefähigkeit zur Verlegung unter Parkett- und Laminatböden. Auch für die Anwendung über Fußbodenheizungen geeignet.

**Lieferform:** Platten : 1250 x 800 mm

Lieferdicken : 3 mm

**Techn. Daten:** Farbe: grau  
Wärmeleitfähigkeit : 0,028 W/mK  
Raumgewicht: 40 kg/m<sup>3</sup>  
Trittschallverbesserung: 21 dB  
Belastungsfähigkeit: 7t/m<sup>2</sup>

**Verarbeitung:** Max. Anwendungsgrenztemperatur: 70°C

**Eigenschaften:** Geeignet für Fußbodenheizungen  
Chemisch neutral  
Unverrotbar  
Voll recyclebar  
Reißfest  
Staub- und fusselfrei  
Wasserabweisend  
Temperaturbeständig von -25 bis 70 °C

Austrotherm PE Schaumfolien enthalten keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs bzw. HFKWs. HBCD.

Entwicklung und Anwendungstechnik  
Bearbeitung : 03/2016

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.