


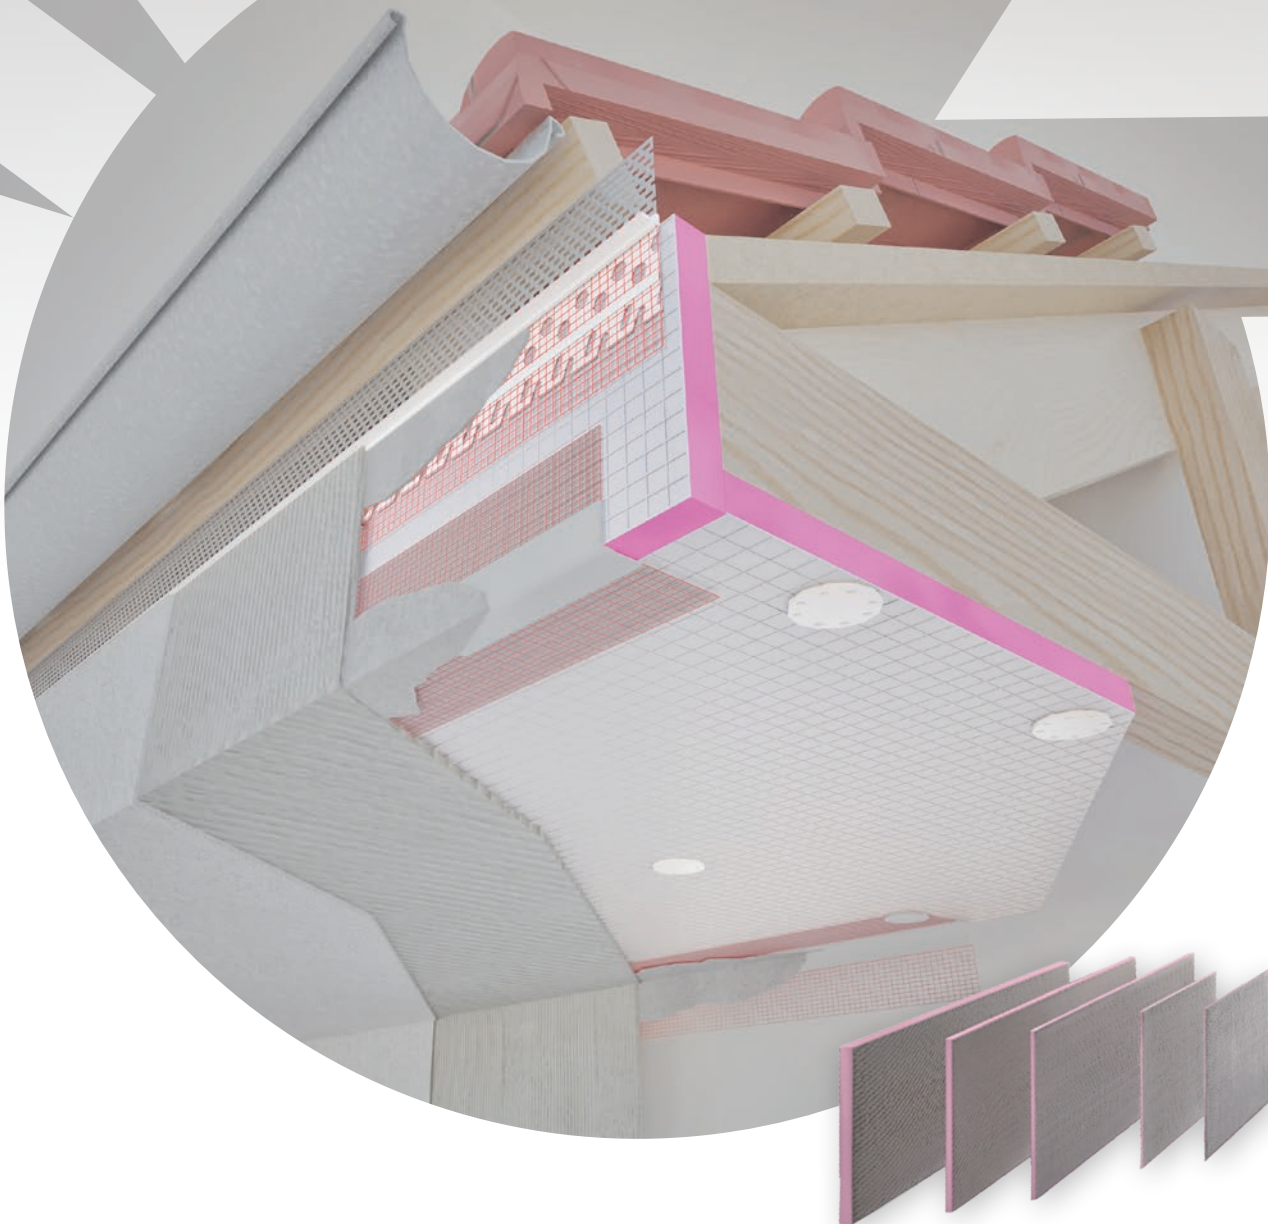


Dachvorsprung mit Austrotherm UNIPLATTE®

- Spart Kosten und Zeit
- Schnell in der Verarbeitung
- Unkompliziert in der Sanierung/Neubau

Austrotherm UNIPLATTE®

Schnelle und hochwertige Konstruktion und Gestaltung der Dachuntersicht für die Sanierung und den Neubau

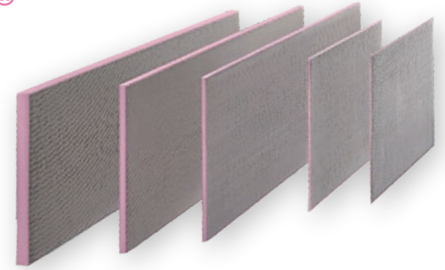

Übliche Bauweise ist die Dachuntersicht mit Holzverkleidung. Hier wird mit Holzbrettern verkleidet. Diese Variante ist in der Erhaltung pflegeintensiv, muss immer wieder gestrichen werden.


Austrotherm® hat eine Lösung entwickelt, statt der Holzverkleidung wird die professionell vorgefertigte und beschichtete Austrotherm UNIPLATTE® verwendet. Muss nur mehr verputzt werden, und nicht alle paar Jahre gestrichen. Das spart Arbeit und Kosten.

- Spart Kosten und Zeit da praktisch wartungsfrei
- Schnell in der Verarbeitung
- Unkompliziert in der Sanierung und im Neubau
- Mit einfachem Werkzeug bearbeitbar
- Installation von Lampen (Lichter) und Steckdosen einfach umsetzbar

1. Dachkonstruktion aus Holz
2. Holzplatte (Hilfskonstruktion)
3. Baunit DachbelüftungsProfil Kunststoff
4. Austrotherm UNIPLATTE®
5. Baunit TropfkantenProfil, alternativ Baunit KantenSchutz mit Gewebe
6. Bewehrter Unterputz Baunit KlebeSpachtel mit Baunit TextilglasGitter, Mindestdicke 3 mm
7. Grundierung mit Baunit PremiumPrimer oder Baunit UniPrimer
8. Baunit Fassadenputz, z. B. Baunit StarTop
9. Baunit BewegungsfugenProfil
10. Mechanische Befestigung zum Beispiel Baunit HolzDübel Speed



Variante des Wandanschlusses, kommt bei der Sanierung zur Anwendung, wenn bereits ein bestehendes WDVS System vorhanden ist. Kann bei beiden 3D Details zur Anwendung kommen (weniger und mehr als 60 cm Breite)



Wenn der Dachvorsprung größer als 60 cm ist, dann werden zwei Austrotherm UNIPLATTEN® verwendet. Dafür benötigt man zusätzlich eine Lattung.



Ist der Dachvorsprung kleiner als 60 cm benötigt man nur eine Austrotherm UNIPLATTE® und keine zusätzliche Lattung

Eigenschaften der Austrotherm UNIPLATTE®



Widersteht Feuchtigkeit



Hervorragende Wärmedämmeigenschaften



Einfache Handhabung



Widerstandsfähig gegen hohe Belastung



Hervorragende Klebehaftung



Ausgezeichnete Haftzugfestigkeit