


Produktdatenblatt

Austrotherm

Sohlbankanschlussprofil

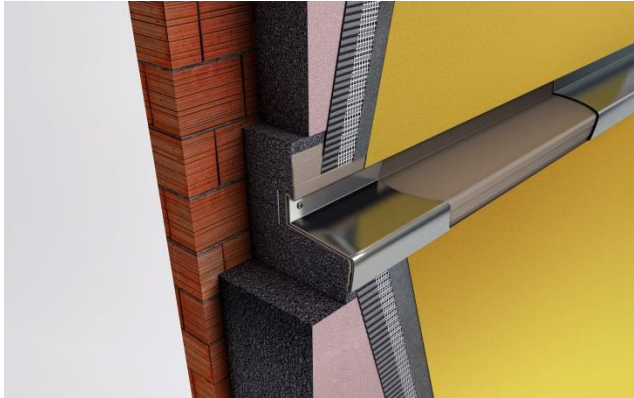

Vorgefertigtes Gestaltungselement für Fassaden mit Befestigungsmöglichkeiten für Verblechungen.

- ▶ Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- ▶ Für klassische und moderne Fassaden
- ▶ Kostengünstig und einfach zu Verarbeiten
- ▶ Beschichtet mit Austrotherm Beschichtungsmasse TOP

Anwendung:	Vorgefertigtes Gestaltungselement von Fassaden
Oberfläche:	Sandfarbene witterungsbeständige Beschichtungsmasse
Standardlänge:	2500 mm <i>*Auf Anfrage in allen Längen von 50mm bis 2500mm</i>
Produkt:	Werkseitig vorgefertigtes Austrotherm Sohlbankanschlussprofil. Die Austrotherm Sohlbankanschlussprofile werden mit beliebigen Fassadenfarben für Oberflächen gestrichen. Einschub für PVC-Leiste 3 x 50mm vorgefertigt. Die PVC-Leiste wird werkseitig eingeschoben.

Sonderanfertigungen werden nach Maßzeichnung des Auftraggebers produziert.

Die Stoßfugenverklebung hat **ausschließlich** mit dem **Austrotherm PU-Stoßfugenkleber** zu erfolgen.

Bei Temperaturen $\geq 25^{\circ}\text{C}$ kann die Oberfläche der Austrotherm Fassadenprofile weicher sein und es sind Punktbelastungen zu vermeiden welche zu Abzeichnungen an der Oberfläche der Austrotherm Fassadenprofilen führen können.

Austrotherm Fensterbankanschlussprofile besitzen eine witterungsbeständige Oberfläche, sind jedoch nicht für mechanisch beanspruchte Bereiche vorgesehen/geeignet.

Austrotherm Fassadenprofile enthalten keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs bzw. HFKWs und HBCD.